


長期保管には (2サイクルエンジン)

燃料タンクやキャブレタに燃料を残したまま長期間放置すると燃料の変質により燃料システムの部品が劣化してエンジンの始動や出力低下の原因になります。

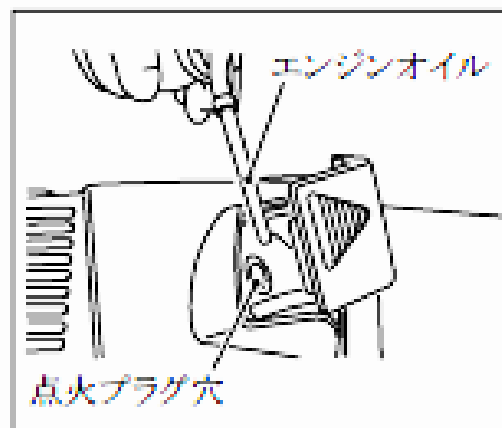

- 燃料タンク内の燃料を別の容器に移し換える。
- エンジンを始動し、アイドリング速度でエンジンが自然に停止するまで運転する。
- エンジンが冷えてから点火プラグキャップ、点火プラグの順に外して、点火プラグ穴から新しいエンジンオイルを約 0.5 mL 注入する。
- リコイルスタータグリップを緩やかに数回引いた後、点火プラグを取り付ける。
- リコイルスタータグリップを緩やかに引いて重く感じたらこの操作を止める。
- エンジンは湿気やホコリの少ない場所に保管する。